
ROTH+CO. AG
Temperatursensorik
Mess- und Regeltechnik

Auswahlhilfe für die Produktfamilie **W200**

- Die Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des passenden Produkts.
- Die Spalte 'Vorzugswerte' zeigt auf, welche Werte Sie auswählen können.
- In der Spalte 'Ihre Auswahl' können Sie aus dem Dropdown-Menü den passenden Merkmalswert wählen. Alternativ können Sie manuell einen anderen Wert ins Auswahlfeld schreiben.
- Für die effektive Bearbeitung Ihrer Anfrage müssen alle Produktmerkmale mit einem Wert versehen sein.
- Speichern Sie bitte zum Abschluss das ausgefüllte PDF Dokument lokal ab und senden es anschliessend an: info@rothcoag.ch

Sollten Sie andere, nicht aufgeführte Eigenschaften benötigen, fragen Sie uns bitte telefonisch an. Wir haben sicherlich eine passende Lösung für Sie bereit.

Produktmerkmal	Vorzugswerte	Ihre Auswahl
Sensorelement	• Pt100 • Pt1000	Wählen Sie ein Element aus. Pt100
Beschaltung	• 2-Leiter (nur Pt1000) • 3-Leiter • 4-Leiter	Wählen Sie ein Element aus. 3-Leiter
Bajonett Ø Di	• Ø 12,5 x 15 mm Feder L1: Ø 6 x 200 mm • Ø 14,5 x 17 mm Feder L1: Ø 7 x 250 mm	Wählen Sie ein Element aus. Ø 14,5 mm
Stab-Durchmesser D	• Ø 6 mm • Ø 8 mm	Wählen Sie ein Element aus. Ø 8 mm
Stab-Material	• Edelstahl 1.4571 • Edelstahl 1.4404 • Edelstahl 1.4435	Wählen Sie ein Element aus. 1.4571
Kabeltyp	• PVC (-20 ... 80 °C) • PUR (-30 ... 80 °C) • Silicon (-50 ... 200 °C) • PFA (-65 ... 200°C)	Wählen Sie ein Element aus. PVC
Kabellänge L2	• 2 m • 5 m • 10 m	Wählen Sie ein Element aus. 2 m

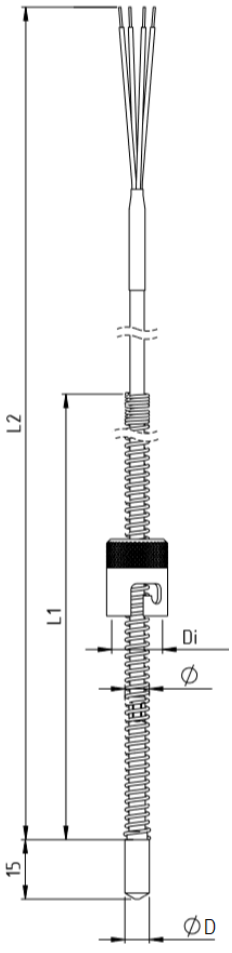

ROTH+CO. AG
Temperatursensorik
Mess- und Regeltechnik

Option ATEX	• Standardausführung • ATEX erforderlich (XW200)	Wählen Sie ein Element aus. Standard

Technische Änderungen vorbehalten
Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0
Freigegeben: 05.12.18 /dz

Firma:

Name:

Telefon:

Bemerkungen / spezielle Hinweise:

- Senden Sie bitte das ausgefüllte Dokument an: info@rothcoag.ch